

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413768 Саратовская область, Перелюбский район, п.Октябрьский, ул. Молодежная, 28
Тел.: (845-75) 32 – 2- 45 Эл.почта: a.oktyabrskogomo@mail.ru

№ 76 от 16.04.2025 года

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**О предоставлении заявочной документации
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы
по благоустройству сельских территорий**

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

В целях предоставления на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области по финансовому обеспечению в части реализации федерального проекта на реализацию мероприятий **федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»** государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

Администрация Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области направляет Вам на рассмотрения заявочную документацию для участия в отборе проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проект «Устройство спортивной площадки п. Октябрьский ул. Советская»

- заявка на предоставление субсидий; (прилагается)
- перечень проектов по благоустройству общественных пространств на территории Октябрьского МО; (прилагается)
- паспорта проектов по благоустройству» (прилагается);
- документы, обосновывающие стоимость проектов (сметный расчет), экспертиза стоимости проекта;
- эскизное планировочное решение реализации проекта и фотографии мест реализации проектов; (прилагается)
- схема расположения земельного участка; (прилагается)
- пояснительная записка(прилагается)

Глава Октябрьского МО

 А.С.Комаров

Исполнитель специалист администрации Фугарь Н.Н.
89271441275



**Заявка
для участия в отборе проектов
по благоустройству общественных пространств
на сельских территориях**

От Администрация Октябрьского муниципального образования
Перелюбского муниципального района Саратовской области
(муниципальное района (образования) Саратовской области)

Почтовый адрес: 413768 Саратовская обл. Перелюбский р-он, п. Октябрьский
ул. Молодежная, 28

Номер контактного телефона/факса: 8(84575)32245,
сот.тел. 89271082028, 89271441275

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 23 декабря 2019 года № 908-П «Комплексное развитие сельских территорий» направляю настоящую заявку с пакетом документов (прилагается) для участия в отборе общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности.

Наименование представляемого проекта «Устройство спортивной площадки п. Октябрьский»

Краткое описание проекта «Установка ограждения (столбов, панелей, ворот, калиток), устройство асфальтового покрытия территории спортивной площадки поселка Октябрьский ул. Советская Перелюбского района Саратовской области»

Приложение:

- 1) проект - на 25 листах и в электронном виде;
- 2) _____ - на _____ листах;
- 3) _____ - на _____ листах.

Согласие на опубликование сведений, содержащихся в данной заявке, в открытых источниках, в том числе в Интернет-ресурсах (да/нет) да .
Достоверность представленной информации гарантирую.

Заявитель

(уполномоченный представитель)

Комаров А.С. /
(подпись) (Ф.И.О.)



**Сведения для участия в отборе проектов
по благоустройству общественных пространств на сельских территориях
Перелюбского муниципального района**

Октябрьское муниципальное образование									
Наименование проекта	Наименование населенного пункта	ОКТМО населенного пункта	Численность населения	Дата изготовления сметной документации	Стоимость проекта (тыс.рублей)				
					Всего	В том числе:			
						ФБ*	ОБ**	МБ***	ВБИ****
Устройство спортивной площадки	п.Октябрьский	63634430101	638	Январь 2025г	2 108,18	1446,20	29.5	600,8	31,6

Заявитель
(уполномоченный представитель)

Комаров / Комаров А.С. /
(подпись) (Ф.И.О.)



**Паспорт
общественно значимого проекта по
благоустройству сельских территорий**
(Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального
района Саратовской области)

1. Общая характеристика проекта

Наименование проекта	Устройство спортивной площадки
Направления	создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Объект (объекты), включённый (включённые) 2 в проект. Единица измерения объекта (объектов) в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, количество	Устройство спортивной площадки – 1 шт.
Адрес или описание территории реализации проекта	п. Октябрьский ул. Советская, участок 1000 кв. м. (40* 25) расположенный между школой и сельским домом культуры .
ОКТМО населённого пункта (населённых пунктов), на территории которого (которых) планируется реализация проекта	63634430101
Численность населения населённого пункта (населённых пунктов), на территории которого (которых) планируется реализация проекта, по состоянию на 1 января года представления заявки, чел	638
Общая площадь благоустраиваемой территории, кв.м	1000 кв.м
Инициаторы проекта	Администрация Октябрьского МО
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	6 месяцев
Планируемая дата начала и дата окончания реализации проекта	01.05.2026г. до 31.10.2026г

Общие расходы на реализацию проекта, тыс. руб.:	2 108 176,44
в том числе за счёт средств:	
Государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов)	1475 723,5
местного бюджета	600 830,3
внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие)	31 622,6
из них:	31 622,6
вклад граждан, тыс. руб.:	
денежные средства, тыс. руб.	31 622,6
трудовое участие	-
предоставление помещений	-
предоставление технических средств	-
вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.:	-
денежные средства, тыс. руб.	-
трудовое участие	-
предоставление помещений	-
предоставление технических средств	-
вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	-
денежные средства, тыс. руб.	-
трудовое участие	-
предоставление помещений	-
предоставление технических средств	-

Расчёт трудового участия:

	Описание работ	Трудовые затраты, количество человеко-часов	Стоимость одного человека-часа,	Стоимость трудовых затрат, руб.
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Всего:		-	-	-

Целевая группа:

Численность населения муниципального образования Саратовской области, подтвердившего участие в реализации проекта, чел	638
численность населения, проголосовавшего за реализацию проекта, чел	148
Количество выгодоприобретателей , чел	638
в том числе:	
молодёжь до 35 лет, чел	120
инвалиды и другие группы населения с ограниченными возможностями, чел	25

2. Описание проекта

2.1. В состав Октябрьского муниципального образования входят населенные пункты: поселок Октябрьский , хутор Поперечный, х.Новокачановский .Центром Октябрьского муниципального образования является поселок Октябрьский. На территории Октябрьского муниципального образования размещены : сельская администрация, дом культуры, библиотека ,школа , узел почтовой связи , 3 магазина, детский сада, ФАП, зарегистрированы и работают 1 КФХ, 1сельхоз.организация.

2.1.1. Общественное обсуждение проекта проводилось на сходе граждан Октябрьского МО методом демонстрации наглядных материалов по благоустройству территории.

2.1.2. Информирование жителей Октябрьского МО в целях привлечения граждан в реализацию проекта, а также проведение опроса (голосования) осуществлялось по средствам размещения листовок на информационных стендах.

2.1.3. Данный проект был разработан специалистами Администрации Октябрьского МО в целях благоустройства территории.

2.1.4. В случае реализации проекта будут созданы условия для проведения досуга жителям разных возрастов. Повысится престижность поселка.

2.1.5. Территория для устройства спортивной площадки выбрана в 50 метрах от сельской школы, рядом с сельским клубом.

2.1.6. Главной целью строительства спортивной площадки является создание на территории муниципального образования благоприятной среды для проживания населения.

Создание благоустроенной комфортной, современной спортивной инфраструктуры, формирование у населения активной жизненной позиции по средством занятия спортом в том числе участие в мероприятиях разноуровневого характера (местный, районный). Привлечение интереса к общественной жизни поселка коммерческих структур различного уровня, активных групп населения. Организация точки притяжения жителей для занятия физической культуры, в том числе проведение уроков физической культуры филиалом МБОУ « СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб » для учащихся 1-11 классов в виду отсутствия спортивной площадки на

территории школы.

2.1.7. Настоящий проект носит социальное значение и способен в долгосрочной перспективе использоваться несколькими поколениями жителей поселка, приобщить взрослых и детей к активному, в том числе совместному досугу, и позитивному отношению к ведению активного здорового образа жизни

2.2. Результаты реализации проекта:

2.2.1. Формируется эстетический образ территории поселения;

2.2.2. Реализация данного проекта затрагивает интересы всех социальных и возрастных групп жителей п.Октябрьский .

2.2.3. При возможности реализации данного проекта, была бы продолжена связь проекта с программой «Комплексное развитие сельской территории» в 2027 году и 2028 году, благодаря которой будет осуществлено обустройство спортивной площадки.

2.2.4. Таким образом, обустройство спортивной площадки на территории в отдельно взятом сельском поселении не только повысит авторитет органов местного самоуправления у населения (вследствие повышения комфорта для проживающих в сельском поселении), но и позволит повысить уровень жизни каждого жителя этой территории.

Концепция «Устройство спортивной площадки по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, п. Октябрьский , ул. Советская» подразумевает устройство спортивной площадки – игровой площадки, с обустройством соответствующего покрытия и ограждения , отвечающих требованиям безопасности. Спортивная площадка станет настоящей территорией здоровья: здесь будут проводиться соревнования среди детских, юношеских и взрослых команд, также можно будет просто позаниматься различным спортом . Это будет место для игр, общения и развития. Спортивную площадку можно использовать как всесезонное решение для занятий. В летнее время она может служить местом игровых видов спорта, таких как баскетбол, волейбол, катание на роликах и многих других, т.е. площадка будет многофункциональной, в зимнее время можно использовать под каток, на котором можно будет играть в хоккей, кататься на коньках. Проект направлен на избавление детей от игровой компьютерной зависимости, профилактика и отказ от алкоголя, табакокурения, наркотических и других вредных веществ среди детей и молодежи. Основной целью проекта является создание благоприятных условий для формирования активной жизненной позиции детей, подростков, а также молодежи посредством занятий физической культурой и спортом. Будут решены задачи повышения уровня качества жизни населения Октябрьского МО – 638 человек, в том числе: дети дошкольного возраста - 34; дети школьного возраста - 98; молодежь – 53, формирования у населения активной жизненной позиции по средством занятия спортом, в том числе участие в мероприятиях разноуровневого характера (местный, районный); формирования эстетического облика общественной территории, сформировать эстетический облик общественной

территории.

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Подготовительные работы:		
	апрель 2026г.	Глава Октябрьского МО
2. Приобретение элементов благоустройства:		
	май 2026г.	Глава Октябрьского МО
3. Работы:		
	июнь – сентябрь 2026г.	Глава Октябрьского МО

2.2.5. Предполагаемые ежегодные эксплуатационные расходы на содержание объекта благоустройства будут включены в бюджет Октябрьского МО на 2027 и последующие годы.

2.3. В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением правительства российской федерации от 31.05.2019 № 696 на территории Октябрьского МО в 2019г и 2024г. осуществлено благоустройство зоны отдыха- парк в п. Октябрьский, обустройства тротуара между ул. Молодежная и Советская.

2.4. Данный проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации.

2.5. Проектная документация разработана ООО «ЦенаСтройКонсалт»

2.6. Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. План реализации проекта

Наименование объекта	Дата заключения соглашения с РОИВ	Дата объявления конкурсных процедур	Дата заключения контракта и (или) прямого договора	Срок окончания работ по контракту и (или) прямому договору	Дата ввода объекта/акта выполненных работ (
Устройство спортивной площадки	01.02.2026г.		06.03.2026г	31.08.2026г.	01.09.2026г.

4. Смета затрат, связанных с реализацией проекта

(тыс. рублей)

п/п	Наименование видов затрат	Общие расходы на реализацию проекта	Запрашиваемые средства государственной поддержки (федерального и областного бюджетов)	Средства местного бюджета и внебюджетных источников
-----	---------------------------	-------------------------------------	---	---

1.	Устройство спортивной площадки	2 108 176,44	1475 723,5	632 452,9
Всего		2 108 176,44	1 476 723,5	632 452,9

Заявитель

(уполномоченный представитель)

Михеев / Комаров А.С. /
(подпись) (Ф.И.О.)



Перечень проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на 2024 год
Октябрьское муниципальное образование Перелобского муниципального района Саратовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Наименование проекта	Муниципальный район/городской округ	Населенный пункт	ОКТМО	Направление проекта	Объекты, включенные в проект	Кол-во объектов	Численность населения на 1 января 2023 г., в населенном пункте, в котором реализуется проект, чел.	Количество выгодоприобретате лей	Стоимость проекта, тысяч рублей					комментарии
										всего	федерально го бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	местного бюджета	внебюджетн ых источников	
1.	Устройство спортивной площадки п. Октябрьский ул. Советская	Октябрьское МО Перелобского муниципального района	п. Октябрьский	63634430101	создание обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, для занятия	территория между школой и клубом п. Октябрьский	1	638	638	2 108,18	1 446,20	29,50	600,8	31,6	
	Итого:						1	638	638	2 108,18	1 446,20	29,50	600,8	31,6	

Глава Октябрьского муниципального образования Перелобского муниципального района Саратовской области

М.П. (при наличии)

Ответственный исполнитель

специалист Октябрьского МО

«14» апреля 2025г.

А.С. Комаров

(расшифровка подписи)

Комаров

Н.Н. Фугарь

(расшифровка подписи)

8(84575)32-2-45

(контактный телефон)



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__"____2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154

64. Саратовская область

Саратовская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство спортивной площадки п.Октябрьский ул.Советская, Октябрьского МО Перелюбского МР

Составленресурсно-индекснымметодом

Основание

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем уровне ценIV квартал 2024 года

Сметная стоимость2 108,18 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ1 756,81 тыс.руб.

монтажных работ0,00 тыс.руб.

оборудования0,00 тыс.руб.

прочих затрат0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих109,72 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов25,98 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих373,58 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов66,78 чел.-ч.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство ограждения периметра											
1	ГЭСН09-08-001-05	Установка металлических столбов высотой более 4 м: методом забивания	100 шт	0,22	1	0,22					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,8558					3 325,08
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53,89		11,8558			280,46		3 325,08
		2 ЭМ									373,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,7776					561,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08		0,2376	477,92	1,23	587,84		139,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08		0,2376			315,81		75,04
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	7		1,54			79,94		123,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	7		1,54			315,81		486,35
		91.21.11-001 Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)	маш.-ч	18,09		3,9798			27,86		110,88
		Итого прямые затраты									4 260,13
		ФОТ									3 886,47
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					3 614,42
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 409,61
		Всего по позиции							46 746,18		10 284,16
2	ФСБЦ-08.1.06.01-0058	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 5000 мм	шт	22	1	22	2 012,67	1,26	2 535,96		55 791,12
		Всего по позиции									55 791,12
3	ГЭСН09-08-001-02	Установка металлических столбов высотой до 4 м: методом забивания	100 шт	0,27	1	0,27					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,0572					3 662,02
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	48,36		13,0572			280,46		3 662,02
		2 ЭМ									409,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,9278					608,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,97		0,2619	477,92	1,23	587,84		153,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		0,2619			315,81		82,71
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	6,17		1,6659			79,94		133,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,17		1,6659			315,81		526,11
		91.21.11-001 Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)	маш.-ч	16,23		4,3821			27,86		122,09
		Итого прямые затраты									4 680,06
		ФОТ									4 270,84
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					3 971,88
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 647,92
		Всего по позиции							41 851,33		11 299,86
4	ФСБЦ-08.1.06.01-0055	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 2700 мм	шт	27	1	27	1 209,30	1,26	1 523,72		41 140,44
		Всего по позиции									41 140,44
5	ГЭСН09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,38					4 313,47
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,69		15,38			280,46		4 313,47
		2 ЭМ									343,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,88					593,73

	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,38	477,92	1,23	587,84	223,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,38			315,81	120,01
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75		1,5			79,94	119,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,75		1,5			315,81	473,72
		Итого прямые затраты								5 250,49
		ФОТ								4 907,20
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				4 563,70
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				3 042,46
		Всего по позиции							6 428,33	12 856,65
6	ФСБЦ-08.1.06.02-0098	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м	100	1	100	709,85	1,26	894,41	89 441,00
		Всего по позиции								89 441,00
7	ГЭСН09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	2,7	1	2,7				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,197				5 383,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,11		19,197			280,46	5 383,99
	2	ЭМ								297,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,836				579,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,297	477,92	1,23	587,84	174,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,297			315,81	93,80
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,57		1,539			79,94	123,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57		1,539			315,81	486,03
		Итого прямые затраты								6 261,44
		ФОТ								5 963,82
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				5 546,35
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				3 697,57
		Всего по позиции							5 742,73	15 505,36
8	ФСБЦ-08.1.06.02-0098	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м	74	1	74	709,85	1,26	894,41	66 186,34
		Всего по позиции								66 186,34
9	ГЭСН09-07-030-04	Установка закладных деталей: до 4 кг(детали крепления)	т	0,011045	1	0,011045				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,904835				866,05
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	263		2,904835			298,14	866,05
	2	ЭМ								4,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048598				1,81
	91.05.01-019	Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,18		0,0019881	933,82	1,35	1 260,66	2,51
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,18		0,0019881			452,51	0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,0028717	477,92	1,23	587,84	1,69
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,0028717			315,81	0,91
		Итого прямые затраты								872,06
9.1	ФСБЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т	1		0,011045	115 088,35	1,18	135 804,25	1 499,96
		ФОТ								867,86
	Пр/812-009.1-1	НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	111		111				963,32
	Пр/774-09.1	СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	85		85				737,68
		Всего по позиции							368 765,96	4 073,02
10	ГЭСН07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,02	1	0,02				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,7				5 106,27
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	785		15,7			325,24	5 106,27
	2	ЭМ								44,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0604				19,15

		91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	0,08	0,0016	800,37	1,22	976,45	1,56
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	0,0016			362,95	0,58
		91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,35	0,087	10,37	1,26	13,07	1,14
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,94	0,0588	477,92	1,23	587,84	34,56
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,94	0,0588			315,81	18,57
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,6	0,232			31,61	7,33
		4 М								69,50
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02	0,0004	148 198,02	0,98	145 234,06	58,09
		04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,015	0,0003	3 338,25	1,11	3 705,46	1,11
		06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,037	0,00074	14 803,89	0,94	13 915,66	10,30
		Итого прямые затраты								5 239,51
10.1		ФСБЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	5	0,1			4 088,75	408,88
10.2		ФСБЦ-08.1.06.01-0055	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60x60 мм, высота 3000 мм	шт	200	4	1 209,30	1,26	1 523,72	6 094,88
10.3		ФСБЦ-08.1.06.05-0052	Калитка из 3D секций, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл	100	2	21 479,50	1,26	27 064,17	54 128,34
		ФОТ								5 125,42
		Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	110				5 637,96
		Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	73				3 741,56
		Всего по позиции								75 251,13
11	ГЭСН07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических		100 шт	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч		17,8				5 705,26
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1780	17,8			320,52	5 705,26
		2 ЭМ								1 735,66
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч		1,1788				486,23
		91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	6,63	0,0663	800,37	1,22	976,45	64,74
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,63	0,0663			362,95	24,06
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	102,24	1,0224			1 567,00	1 602,10
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	102,24	1,0224			424,22	433,72
		91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	23,79	0,2379	10,37	1,26	13,07	3,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,01	0,0901	477,92	1,23	587,84	52,96
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,01	0,0901			315,81	28,45
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	40,33	0,4033			31,61	12,75
		4 М								386,94
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,03	0,0003	148 198,02	0,98	145 234,06	43,57
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	160	1,6	174,93	1,17	204,67	327,47
		04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,031	0,00031	3 338,25	1,11	3 705,46	1,15
		06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,106	0,00106	14 803,89	0,94	13 915,66	14,75
		Итого прямые затраты								8 314,09
11.1		ФСБЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	29,1	0,291			4 088,75	1 189,83
11.2		ФСБЦ-08.1.06.01-0059	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80x80 мм, высота 3000 мм	шт	200	2	1 987,46	1,26	2 504,20	5 008,40
11.3		ФСБЦ-08.1.06.01-0003	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000x4000 мм	компл	100	1	34 459,13	1,26	43 418,50	43 418,50
		ФОТ								6 191,49

Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	110	6 810,64				
Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	73	4 519,79				
Всего по позиции					6 926 125,00	69 261,25			
Итоги по разделу 1 Устройство ограждения периметра :									
Итого прямые затраты (справочно)					399 185,47				
в том числе:									
Оплата труда рабочих					28 362,14				
Эксплуатация машин					3 208,24				
Оплата труда машинистов (Отм)					2 850,96				
Материалы					364 764,13				
Строительные работы					451 090,33				
в том числе:									
оплата труда					28 362,14				
эксплуатация машин и механизмов					3 208,24				
оплата труда машинистов (Отм)					2 850,96				
материалы					364 764,13				
накладные расходы					31 108,27				
сметная прибыль					20 796,59				
Итого ФОТ (справочно)					31 213,10				
Итого накладные расходы (справочно)					31 108,27				
Итого сметная прибыль (справочно)					20 796,59				
Итого по разделу 1 Устройство ограждения периметра					451 090,33				
Справочно									
затраты труда рабочих				95,894835					
затраты труда машинистов				8,6654598					
Раздел 2. Площадка из асфальтового покрытия									
12	ГЭСНр68-02-001-01	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	1	1	1			
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				87,29			23 247,07
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	87,29			87,29		266,32	23 247,07
	2 ЭМ								116 156,27
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				56,89			22 691,76
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,81			5,81	1 933,00	1,28	2 474,24
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,81			5,81			424,22
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	11,26			11,26			1 835,25
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	11,26			11,26			362,95
	91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	32,19			32,19			2 250,30
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	32,19			32,19			424,22
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	5,15			5,15	1 043,14	1,25	1 303,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,15			5,15			315,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89			0,89	477,92	1,23	587,84
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,89			0,89			315,81
	91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,59			1,59	724,75	1,25	905,94
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,59			1,59			362,95
	4 М								705,25
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	25			25	35,71	0,79	28,21
Итого прямые затраты									162 800,35
ФОТ									45 938,83
Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			46 857,61
Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			24 806,97
Всего по позиции									234 464,93
									234 464,93

13	ФСБЦ-02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм Всего по позиции	м3	66,5	1	66,5	1 839,35	0,69	1 269,15	84 398,48
14	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л 4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	т	0,8	1	0,8				253,05 179,19 253,05 179,19 432,24 179,19 263,41 240,11 1 169,70 935,76
15	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД Всего по позиции	т	0,824	1	0,824	23 188,21	1,44	33 391,02	27 514,20
16	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4см) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Всего по позиции	100 м2	10	1	10				43 950,24 43 950,24 1 321,13 256,89 1 567,00 424,22 1 589,05 362,95 48,64 587,84 315,81 25 601,81 20 034,61 5 567,20 71 130,07 44 207,13 49 954,06 34 039,49 15 512,36 155 123,62
17	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 2 ЭМ 91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Всего по позиции	100 м2	10	1	10				14 161,74 14 161,74 136,19 136,19 14 297,93 14 161,74 16 002,77 10 904,54 4 120,52 41 205,24
18	ФСБЦ-04.2.01.01-1146	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД	т	95,6	1	95,6	5 574,52	1,43	7 971,56	762 081,14

Всего по позиции		762 081,14
Итого по разделу 2 Площадка из асфальтового покрытия :		
Итого прямые затраты (справочно)		1 122 654,41
в том числе:		
Оплата труда рабочих		81 359,05
Эксплуатация машин		117 866,64
Оплата труда машинистов (Отм)		23 127,84
Материалы		900 300,88
Строительные работы		1 305 723,37
в том числе:		
оплата труда		81 359,05
эксплуатация машин и механизмов		117 866,64
оплата труда машинистов (Отм)		23 127,84
материалы		900 300,88
накладные расходы		113 077,85
сметная прибыль		69 991,11
Итого ФОТ (справочно)		104 486,89
Итого накладные расходы (справочно)		113 077,85
Итого сметная прибыль (справочно)		69 991,11
Итого по разделу 2 Площадка из асфальтового покрытия		1 305 723,37
Справочно		
затраты труда рабочих	277,69	
затраты труда машинистов	58,118	
Итого по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		1 521 839,88
в том числе:		
Оплата труда рабочих		109 721,19
Эксплуатация машин		121 074,88
Оплата труда машинистов (Отм)		25 978,80
Материалы		1 265 065,01
Строительные работы		1 756 813,70
в том числе:		
оплата труда		109 721,19
эксплуатация машин и механизмов		121 074,88
оплата труда машинистов (Отм)		25 978,80
материалы		1 265 065,01
накладные расходы		144 186,12
сметная прибыль		90 787,70
Всего ФОТ (справочно)		135 699,99
Всего накладные расходы (справочно)		144 186,12
Всего сметная прибыль (справочно)		90 787,70
НДС 20%		351 362,74
ВСЕГО по смете		2 108 176,44
Справочно		
затраты труда рабочих	373,584835	
затраты труда машинистов	66,7834598	

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ООО «ЦенаСтройКонсалт»

✉ 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 64/66, помещ. № 8
☎ тел./факс: 8 (845-2)57-11-81; 8-937-632-14-28
@ e-mail: zenastroykonsalt@mail.ru
ИНН/КПП 6454066726/645301001

Исх. 01/16/04 от 16.01.2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проверке сметной документации

«Обустройство спортивной площадки в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области»

г. Саратов

2025

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ

«Обустройство спортивной площадки в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области»

ЗАКАЗЧИК

Администрация Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Договор № 14-ЭС-2025 от 15.01.2025 г.
заявление

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕРКУ

Сметная документация
Ведомость объемов работ
Письма заказчика

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ

Проверка сметной документации осуществлялась в целях:

- Обоснованности применения сметных норм и расценок, поправочных коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, учитывающих влияние условий производства работ сметной документацией;
- Обоснованности применения показателей норм накладных расходов и сметной прибыли;
- Соответствия количественным и ресурсным показателям, нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;
- Соответствия техническим, технологическим и другим решениям, предусмотренным утвержденной ведомостью объемов работ;
- Исключение повторения состава работ по единичным расценкам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

По результатам проверки сметной документации Заказчику даны замечания.

Замечания Заказчиком приняты и внесены корректировки в сметную документацию.

Повторения состава работ по сметным нормативам нет.

Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказом Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказом Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр.

Представленная сметная документация выполнена в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 4 августа 2020 года №421пр. Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости определены для ценовой зоны Саратовская область на 4 кв. 2024 г. в соответствии с письмом № 69894-ИФ/09 от 25.11.2024 г.

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены по Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденной Приказом Минстроя России №812/пр. от 21.12.2020 г. (в ред. №636/пр. от 02.09.2021 г.).

Сметная прибыль в локальных сметных расчетах определена по Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденная Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр, (в ред. №317/пр. от 22.04.2022 г.).

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость строительства в текущем уровне цен за итогом сметного расчета, согласно №303-ФЗ от 3 августа 2018г.

По результатам экспертизы определено:

Сметная документация соответствует действующим сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным утвержденной ведомостью объемов работ.

Сметная стоимость рекомендуется к утверждению в следующем размере:

**ЭСКИЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
по благоустройству сельских
территорий
« Устройства спортивной площадки в п.
Октябрьский Октябрьского
муниципального образования»**


Цель:


Проектирование и создание необходимых условий, для спортивных мероприятий и соревнований; содействующих формированию у детей и подростков ценностной установки на здоровый образ жизни за счет расширения у них личного опыта соблюдения норм физической культуры, эмоционально-эстетического восприятия физической красоты человека, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи:

- 1.Содействие укреплению здоровья и физического развития населения
- 2.Содействие развитию основных двигательных качеств
- 3.Привитие санитарно-гигиенических навыков,
- 4.Сообщение сведений из области физической культуры и спорта (виды и проектирование спорт. площадок)
- 5.Воспитание интереса и привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями,
- 6.Профилактика здорового образа жизни
- 7.Формирование эстетических качеств (оформление спорт. площадки)
- 8.Деятельное отношение к труду, развитие способности к творчеству;
- 9.Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

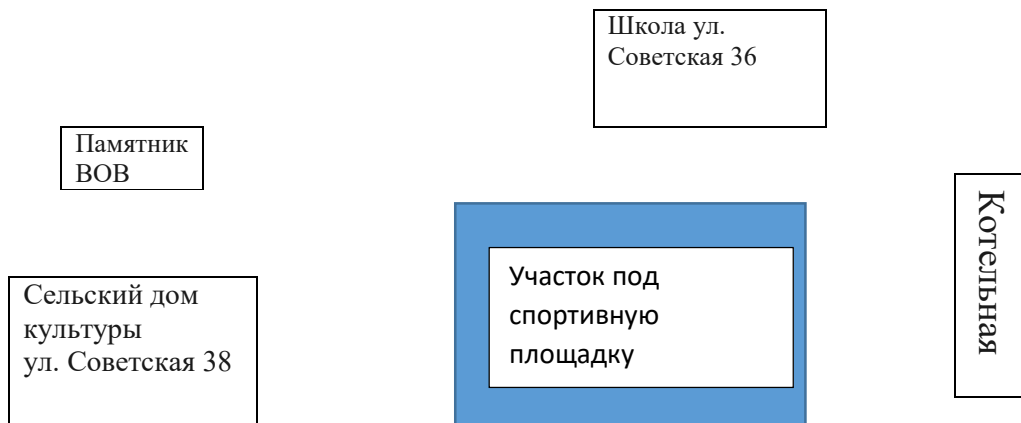

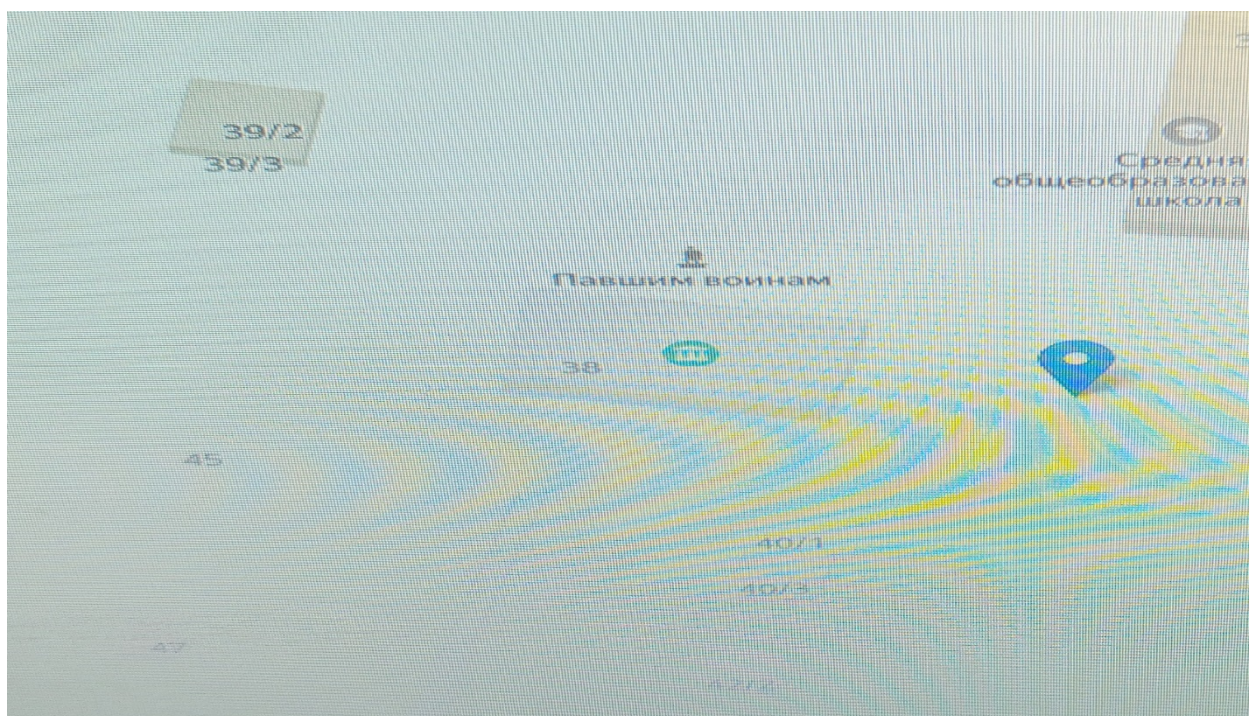

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:



Настоящий типовой проект спортивной площадки предназначенной для занятий видами спорта, такими как: баскетбол, мини-футбол, волейбол, стритбол, workout, сдачи нормативов ГТО. Универсальная площадка имеет общий размер 40x25м (1000м²),

1 УСТРОЙСТВО ЖЕСТКОГО ОСНОВАНИЯ

Требуемая площадь жесткого основания 1000м² (40х25м).

Основание под спортивную площадку должно быть выполнено из мелкозернистой асфальтовой смеси, способной выдержать средние механические нагрузки с обязательным обрамлением площадки бордюрным камнем.

2. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ


Требуемая площадь для ограждения - 40х25м высотой 3м.

2.1. Столбы изготовлены из профильной трубы 60*60мм, покрытые цинк-порошковая эмаль;

2.2. Поперечины выполнены из профильной трубы 40*20мм., покрытые полимерной эмалью;

2.3. Заграждение из готовых металлических решеточных панелей высотой 3 м .

2.4 Устройство ворот распашных с установкой столбов.

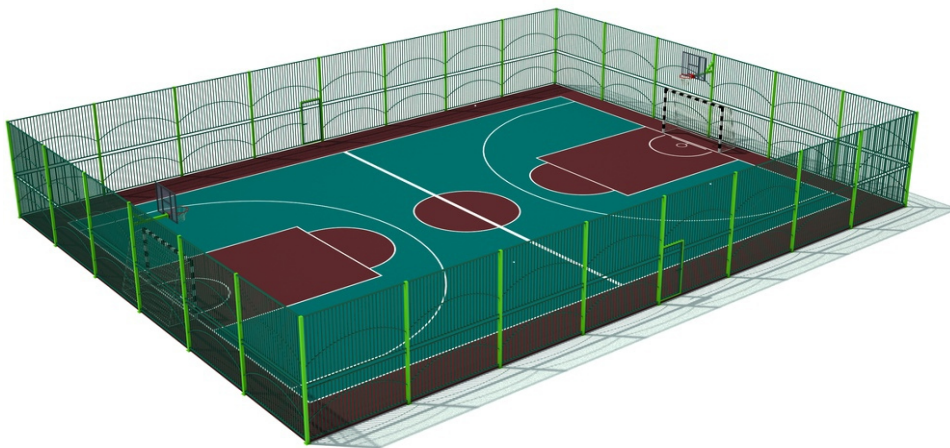



Исполнитель специалист администрации
Октябрьского МО Перелюбского МР Фугарь Наталья Николаевна



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2025 г № 10

с. Перелюб

**Об утверждении схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане**

На основании заявления администрации Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса РФ, Уставом Перелюбского муниципального района Саратовской области, администрация Перелюбского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане, земли населенных пунктов, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): Саратовская область, Перелюбский район, Октябрьское муниципальное образование, п.Октябрьский, в 15 м южнее здания школы, разрешенное использование – отдых (рекреация), ОТ – Зона открытых природных пространств, общей площадью 1000 кв.м.

2. Администрации Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области рекомендовать выполнение в отношении земельного участка, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 221-ФЗ от 24.07.2007 года, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о земельном участке.

3. Заявитель вправе обратиться за постановкой земельного участка на государственный кадастровый учет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, и получить выписку из ЕГРН на земельный участок.

Глава Перелюбского
муниципального района



Н.Г. Савельев


Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Адресный ориентир: Саратовская область, Перелюбский район, Октябрьское
муниципальное образование, п. Октябрьский, в 15 м южнее здания школы

Кадастровый квартал 64:24:030201

Масштаб 1:15000

"Утверждаю"


Постановлением
администрации Перелюбского
муниципального района
Саратовской области
от 24.01.2025 г. № 10

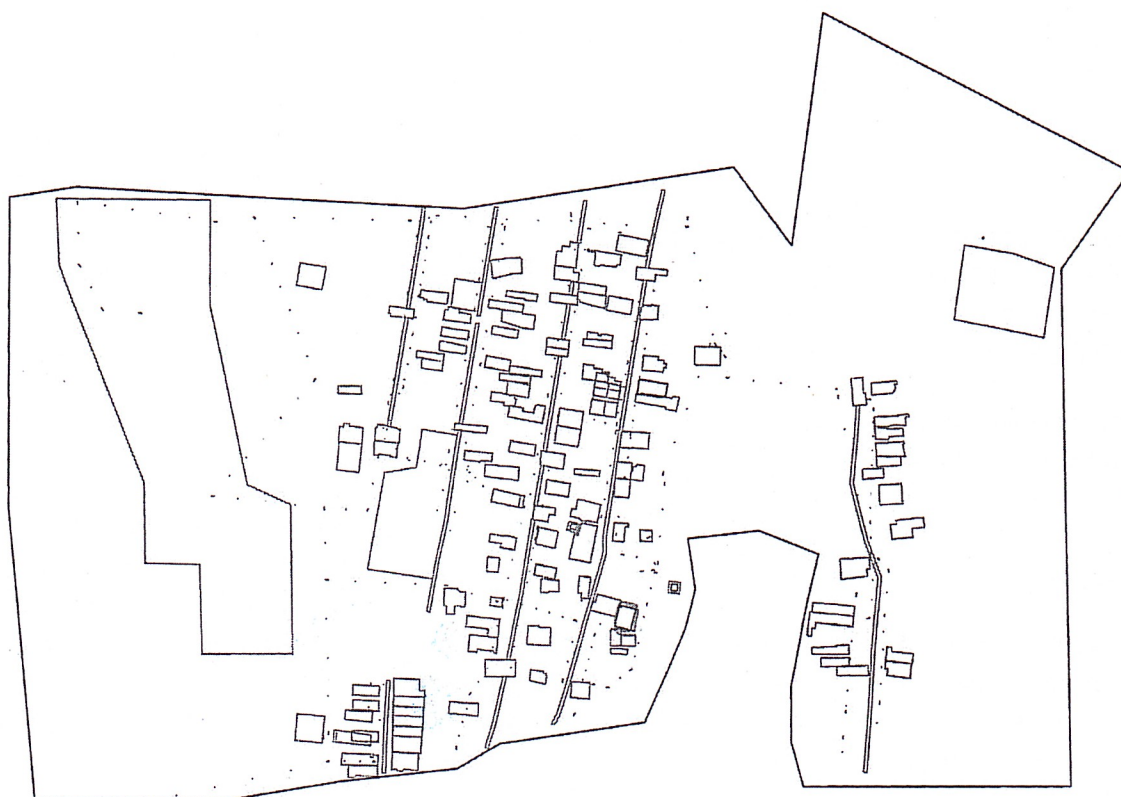

Правовой статус земельного участка
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: Отдых (рекреация)
наличие ограничений: отсутствуют
вид права: государственная собственность
Зона: ОТ - Зона открытых природных пространств

Геоданные		
N	X	Y
n1	536913.70	3371002.12
n2	536907.72	3371026.40
n3	536868.88	3371016.82
n4	536874.87	3370992.55
n5	536891.22	3370996.58
Общая площадь 1000 кв.м.		

Кадастровый инженер


(подпись)

Серов А.В.


(дата)

Пояснительная записка
к проекту «Благоустройства сельских территории»
« Устройство спортивной площадки на территории Октябрьского
муниципального образования Перелюбского муниципального
образования Саратовской области»

Спортивная площадка — это специально оборудованное плоскостное спортивное сооружение, предназначенное для организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-развлекательных игр.

Современная спортивная площадка — это совокупность целого комплекса работ, специальных покрытий и необходимого для занятия различными видами спорта оборудования.

Существуют игровые спортивные площадки: для футбола, регби, хоккея, волейбольные, баскетбольные, бадминтонные, теннисные корты, скейт - парк, площадка для воркаута, а также универсальные спортивные площадки.

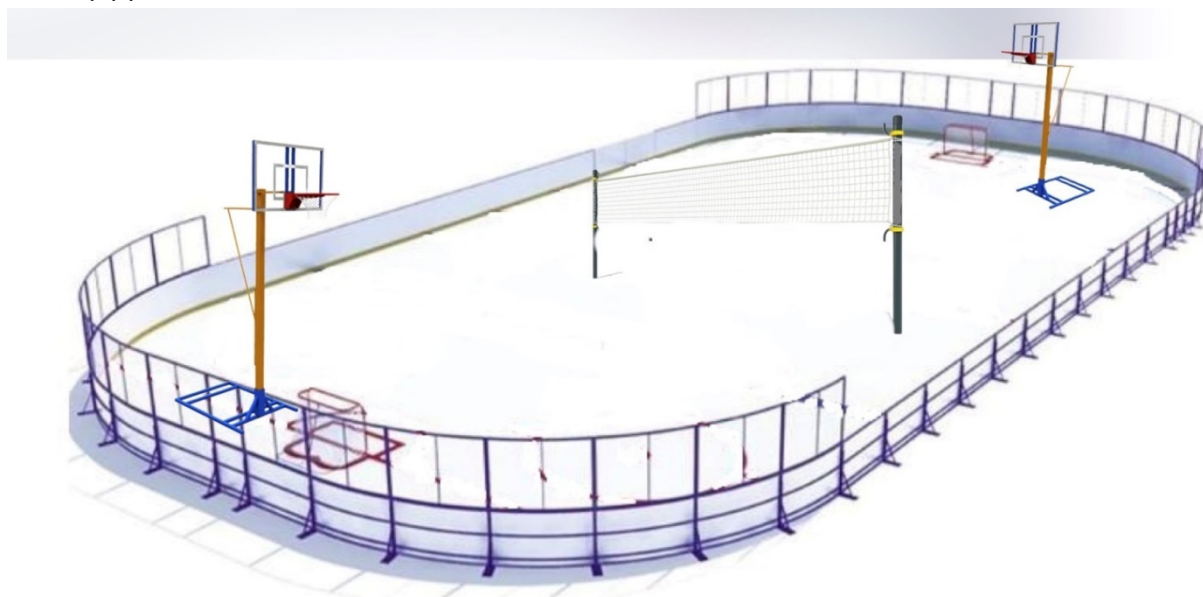

«Устройство спортивной площадки по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, п.Октябрьский, ул. Советская» подразумевает устройство спортивной площадки, с обустройством соответствующего ограждения (бортов) и асфальтного покрытия отвечающих требованиям безопасности. В 2027-2028 года будет установлена резиновое покрытие , установлено освещение и необходимый спортивный инвентарь.

В результате реализация проекта сможем в целом повысить уровень жизни населения; организовать надлежащим образом занятие спортом в зимнее и летнее время всех слоев населения; способствовать проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий местного и районного уровня; сформировать эстетический облик общественной территории.

Территория предполагаемой спортивной площадки выбрано в центре населенного пункта п. Октябрьский в 50 метрах от сельской школы ,рядом с сельским клубом.



Исполнитель специалист администрации Октябрьского МО Перелюбского МР Саратовской области Фугарь Н.Н.